



## M/Nバンド対応 絶縁共用器



- ラジオ放送所の円管柱にSTLアンテナ設置時に使用する、MまたはNバンドに対応した絶縁共用器です。
- 設置場所が狭くても、取り付け可能な小型タイプです。
- 接続は導波管タイプです、中に乾燥空気(エア)を通します。取付けフランジは、90度回転可能です。
- 耐電圧は、10kV<sub>p-p</sub>以上です。
- カーボンギャップを付属品として用意しています。

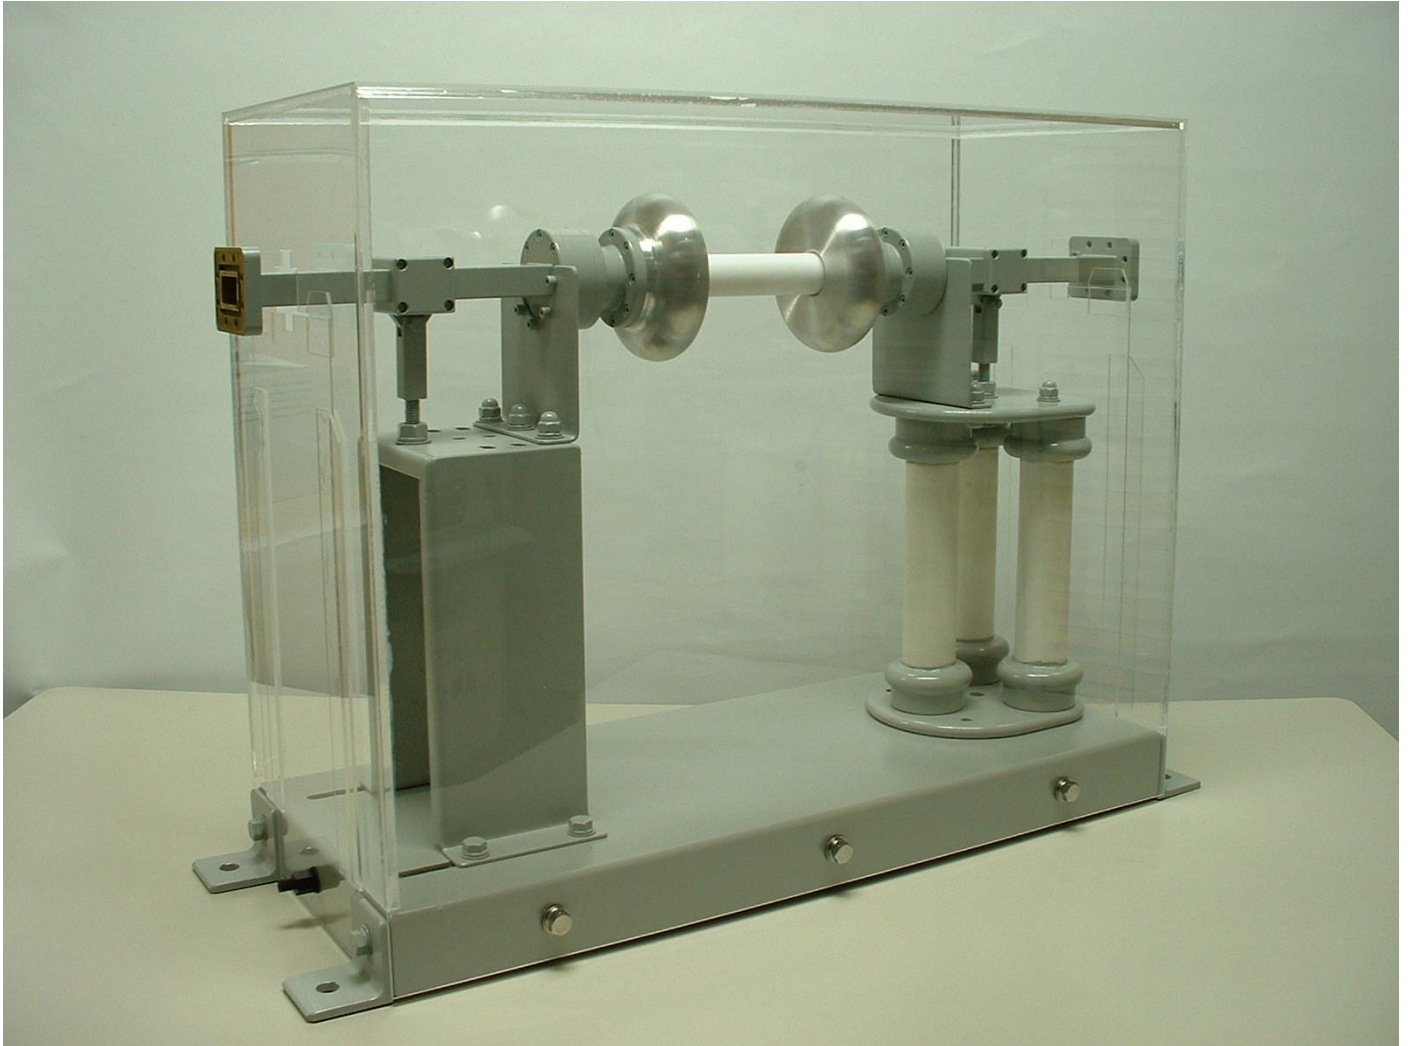

## 外観図

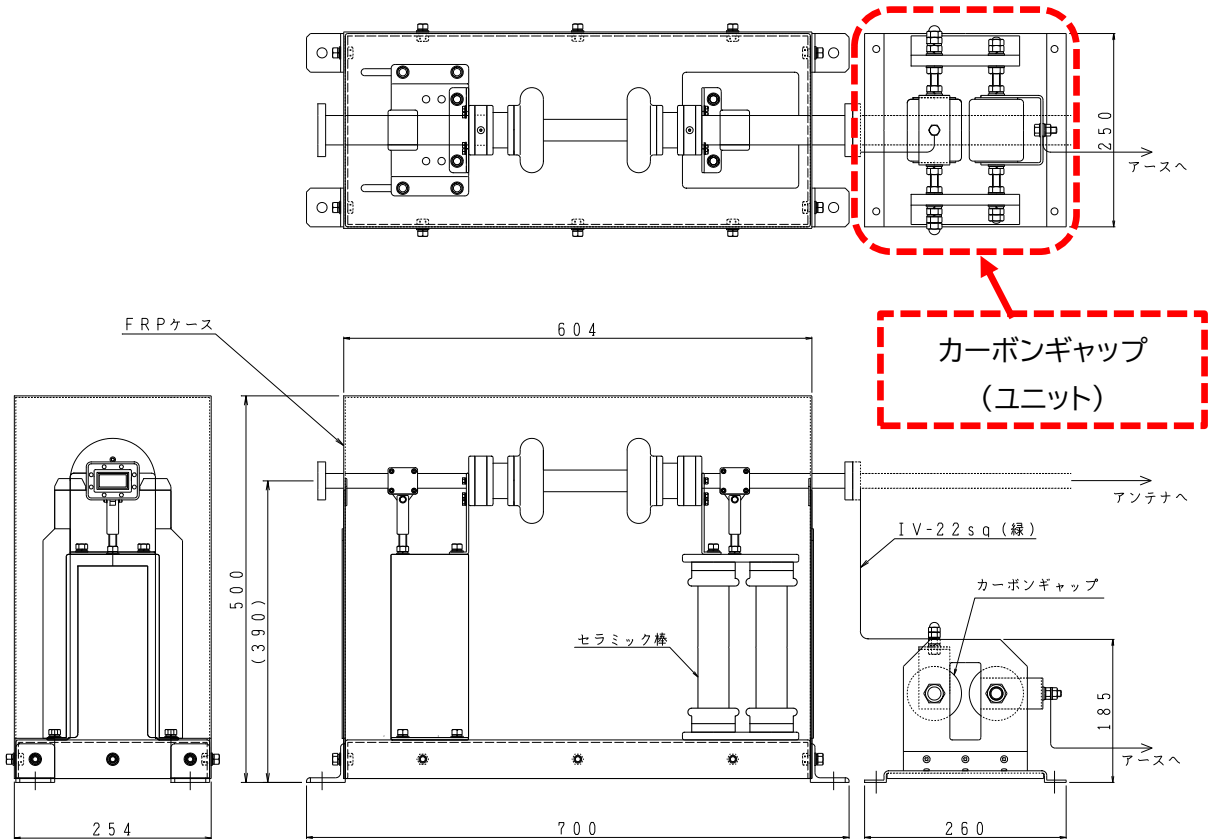

## 仕様

型名	Mバンド用 IS-M-01	Nバンド用 IS-N-01
仕様周波数	6570~6870MHz	7425~7750MHz
挿入損失	1.5dB 以下	
VSWR	1.2 以下	
耐電圧	10kV <sub>P-P</sub>	
静電容量	約 12pF	
質量	約 20kg	
フランジ	FPDR-70 または、PRJ-7	

\*写真は中を見やすくするために透明アクリルケースを使用しています。  
実際の FRP ケースは、緑色となります。



株式会社 加藤電気工業所

ホームページ <https://kdk-katoudenki.co.jp/>

本 社 〒114-0022 東京都北区王子本町 1 - 4 - 1 3 TEL03-3905-7311 FAX 03-3905-5553  
 鳩ヶ谷工場 〒334-0013 埼玉県川口市南鳩ヶ谷 7 - 2 - 1 TEL048-288-2110 FAX 048-285-6301  
 板倉工場 〒374-0111 群馬県邑楽郡板倉町海老瀬北 7 1 1 8 TEL0276-82-4711 FAX 0276-82-2240